



Biuro sprzedarzy:



SPARK



FASAD



SCRATCH



FORMA



NACRE




CHAMELEON

Twoje projekty w żywej paletce kolorów

Czarny / BG 9005



Biały / BG 9003

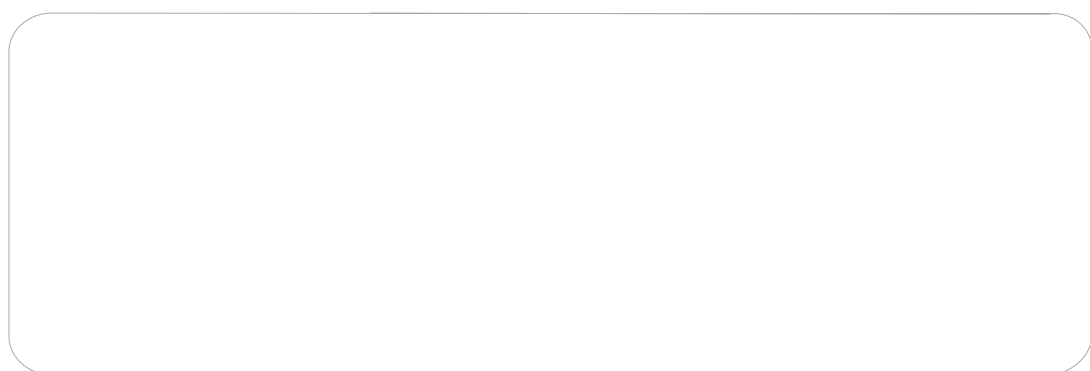

Niebieski / BG 5002



Czerwony / BG 3020



Żółty / BG 1023



Zielony / BG 6029



Właściwości fizyczne i mechaniczne powłok GLANCE

Opcje	Standard	Znaczenie
Warstwa powłoki		Poliuretan
Grubość powłoki	ECCA T1	22-24 mikronów
Połysk 60°	ECCA T2	co najmniej 80
Adhezja (przyczepność)	ECCA T6	0
Twardość według ołówka	ECCA T4	nie mniej F
Badanie IEC	ECCA T11	100
Elastyczność T-zginania	ECCA T7	nie więcej niż 2,5 T
Odporność na odwrotny cios, J.	ECCA T5	nie więcej niż 5 J.
Odporność na działanie mgły solnej	ECCA T8	1000 godzin (rozpowszechnienie korozji od nadcięcia nie więcej niż 2 mm)
Odporność na wilgotność	ECCA T25	1000 godzin
Przyspieszone badania środowiskowe	Standard Państwowy - GOST 9.104-79 w warunkach eksploatacji UCHŁ 1	20 lat
Zewnętrzne badania klimatyczne: Poligon badawczy na Florydzie	ASTM D 4141-01 Metoda A	5 lat (zmiana koloru ΔE wynosi nie więcej niż 5,0)