



Biuro sprzedarzy:



GLANCE



FASAD



SCRATCH



FORMA



CHAMELEON



SPARK

Twoje projekty w żywej paletce kolorów

Nowa paleta kolorów Nacre spowoduje, że Wasza elewacja stanie się prawdziwą perłą, w której wewnętrzna głębia i blask łączą się z wytwornym połyskiem masy perłowej.


Arystokratyczność i powab miękkich odcieni ze specjalnie opracowanej gamy kolorów nadaje pokryciu Nacre niepowtarzalny urok, jeszcze raz podkreślając dawną prawdę, że perły są symbolem długowieczności, rozkwitu oraz pomyślności.

Pokrycia serii Nacre są stosowane do wszystkich rodzajów aluminiowych płyt kompozytowych BILDEX.

Właściwości fizyczne i mechaniczne powłok NACRE

Opcje	Standard	Znaczenie
Warstwa powłoki		PWDF
Grubość powłoki	ECCA T1	30 - 40 mikronów
Połysk 60°	ECCA T2	30 - 70 jednostek
Adhezja (przyczepność)	ECCA T6	0
Twardość według ołówka	ECCA T4	co najmniej HB
Badanie IEC	ECCA T11	100
Elastyczność T-zginania	ECCA T7	nie więcej niż 1 T
Odporność na odwrotny cios, J.	ECCA T5	nie więcej niż 10 J.
Odporność na działanie mgły solnej	ECCA T8	1000 godzin (rozpowszechnienie korozji od nadcięcia nie więcej niż 2 mm)
Odporność na wilgotność	ECCA T25	4000 godzin
Przyspieszone badania środowiskowe	Standard Państwowy - GOST 9.104-79 w warunkach eksploatacji UCHŁ 1	30 lat
Zewnętrzne badania klimatyczne: Poligon badawczy na Florydzie	ASTM D 4141-01 Metoda A	10 lat (zmiana koloru ΔE wynosi nie więcej niż 5,0)


Nacre zielony / BP 1601

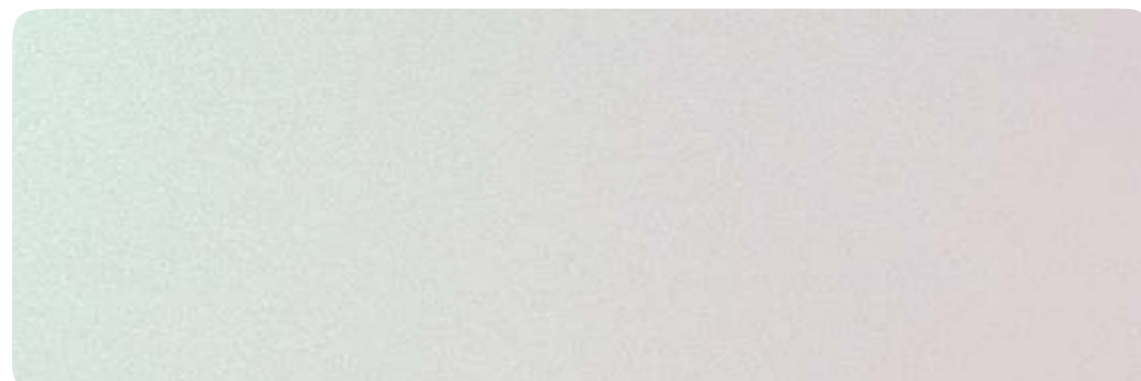


Nacre złoty / BP 1602



Nacre niebieski / BP 1603

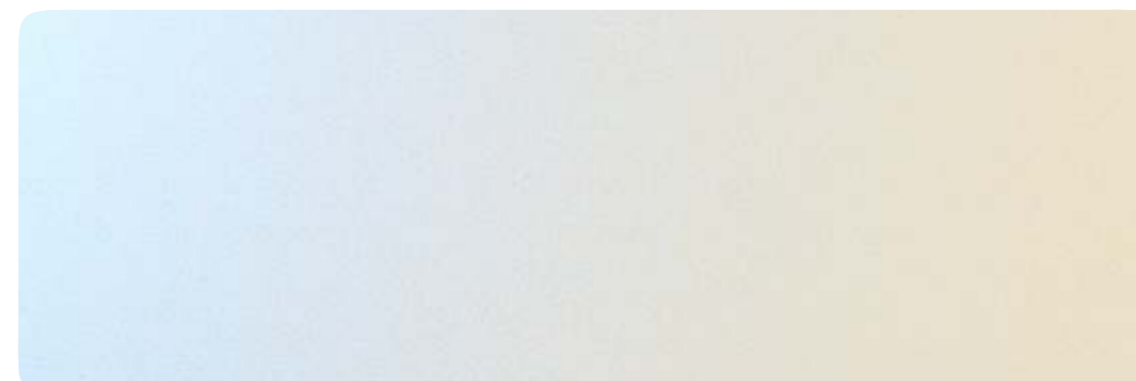

Nacre czerwony / BP 1604

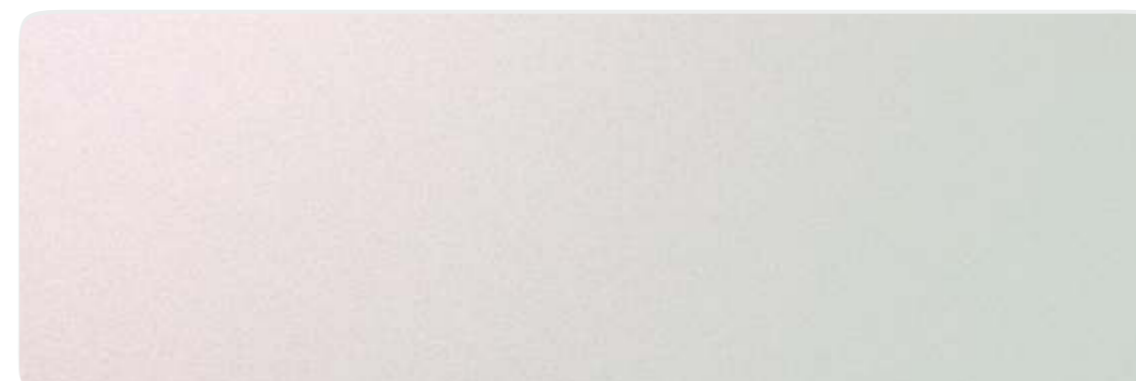

Nacre srebrny / BP 1600

